

Réponse en fréquence du B4-SUB, modes standard et 100 Hz


2.4. Spécifications techniques

Données de système B4-SUB

Réponse en fréquence (-5 dB standard)	40 Hz - 150 Hz
Réponse en fréquence (-5 dB, mode 100 Hz)	40 Hz - 100 Hz
Pression sonore max. (1 m, en champ libre)	
avec D6/10D	128 dB
avec D12/D20/30D	131 dB
avec D80	131 dB
..... (Crête max. SPL / Signal test : bruit rose avec facteur de crête 4)	

Enceinte B4-SUB

Impédance nominale	6 ohms
Puissance admissible (Eff. / Crête 10 ms)	500/2000 W
Composants	1 x haut-parleur 15"
.....	1 x haut-parleur 12"
Connexions	2 x NLT4 F/M
.....	en option : 2 x NL4 M ou EP5
Points des broches	NLT4 F/M et NL4 M : 2+ / 2-
.....	EP5: 3: + / 4: -, pin 5 SenseDrive
Poids	44 kg (97 lb)

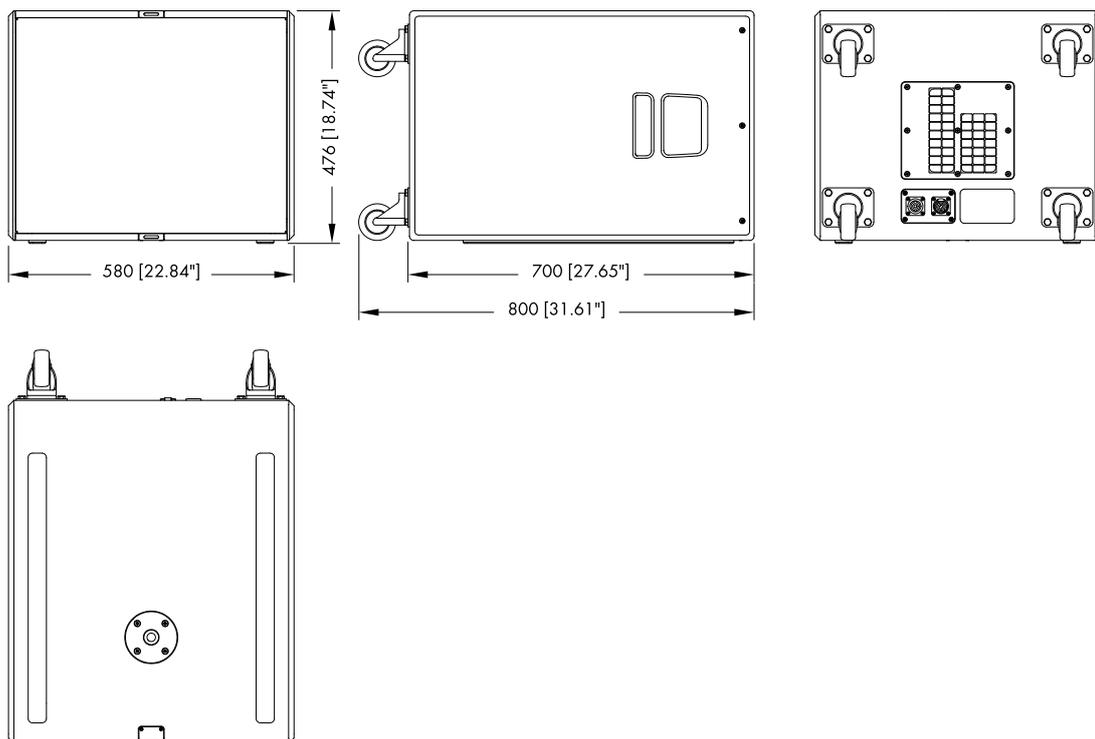

Dimensions de l'enceinte B4-SUB en mm [pouces]