

POWERMATRIX5x5- RGB MK2


04412

DESCRIPTION

Ce puissant projecteur à effet équipé de matrice 5x5 transforme même les plus grands concerts et émissions de télévision en un spectacle extraordinaire ! Les ingénieurs lumière seront émerveillés par les possibilités infinies et la facilité d'utilisation pour créer des jeux de lumière extraordinaires !

CARACTÉRISTIQUES

- Ce puissant projecteur à effet équipé de matrice 5x5 transforme même les plus grands concerts et émissions de télévision en un spectacle extraordinaire ! Les ingénieurs lumière seront émerveillés par les possibilités infinies et la facilité d'utilisation pour créer des jeux de lumière extraordinaires !
- **Équipé d'une entrée et d'une sortie Ethernet pregnant en charge tout le protocole Art-Net !**
- **Noeud de réseau Art-Net intégré: "conversion Art-Net vers DMX " 1 univers DMX est disponible sur la sortie DMX.**
- Chaque projecteur est équipé d'une matrice 5x5 de 25 LED REGLABLE 30W COB.
- Une vaste bibliothèque d'effets RGB, contenant des lettres, chiffres, chenillards : contrôlable par 6 canaux FX (effets sonores) !
- Plusieurs de différents modes de canaux DMX pour différentes applications: 4, 5, 6, 11, 25, 75, 81, 100, 106, 125 & 131ch
- D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal,...
- Excellent mélange de couleurs RGB et gradation jusqu'à 0% pour chacun des 25 pixels contrôlables individuellement.
- LED à fréquence de rafraîchissement très élevée de 1200Hz utilisé pour les télés sans scintillement dans les studios TV.
- Fonctionnement silencieux grâce au système de refroidissement à température contrôlée par un « faible courant d'air ».
- Jeux de lumière en mode autonome, maître/esclave ou sélectionné par DMX : couleurs statiques, fondus de couleurs, différent chenillards statiques, différents chenillards activés par le son.
- Ecran LCD rétro éclairé, 2x 16 caractères alphanumérique pour la navigation dans les menus.
- Gradateur maître pour toutes les fonctions autonomes.
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Réglage de la balance des blancs des pixels individuels pour faire coïncider parfaitement les couleurs de plusieurs projecteurs.
- Possibilité d'enregistrer/charger les réglages de 2 utilisateurs ou de restaurer les paramètres par défaut.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCon.
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches.
- Construction robuste en métal, équipé de mécanismes de « verrou à bascule » pour réaliser rapidement de grands déploiements de matrices.
- Un support multifonction pour plancher et montage sur structure.
- Un support de suspension est disponible en option (code commande : 4407).
- Haute efficacité et faible consommation d'énergie !

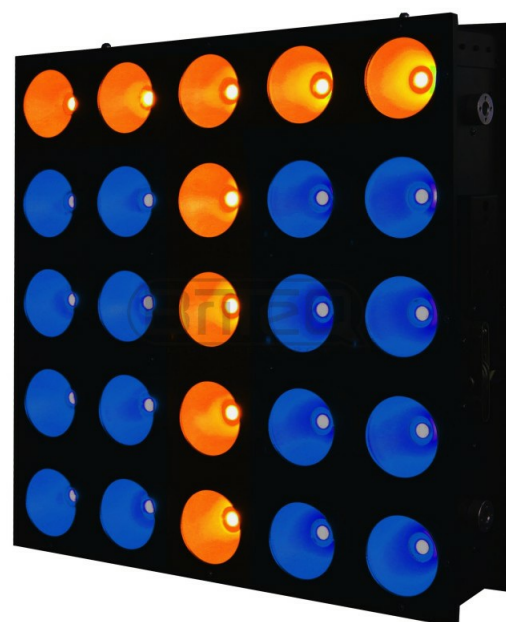

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)	55 x 55 x 12 cm
Général : Poids (kg)	14.5
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	750
Général : Couleur	black
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	optional standard clamp
Général : IP rating	indoor
Contrôle : manuelle	Non
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : DMX M/E	Non
Contrôle : autonome	automatic, sound, fixed
Contrôle : Type commande a distance inclus	-
Contrôle : Type commande a distance en option	-
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	131
Lumière : lamp socket	none
Lumière : Lux	-
Lumière : lumen	-
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	-
Lumière : température de couleur max. (K)	-
Lumière : CRI	-
Lumière : couleurs	Rouge, Vert, Blue, Blanc, Ambre, autre
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : gobos fixes	-
Lumière : gobos tournant	-
Lumière : focus	None
Lumière : zoom	None
Lumière : iris	Non
Lumière : prisme (# facettes + tournant o/n)	-
Lumière : angle faisceau (°) min.	60
Lumière : angle faisceau (°) max.	60
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	1.2
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	1.2
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon, artnet, rdm
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon, artnet
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025644129
Discontinued	Non



YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.