

BEAM FURY-1

DESCRIPTION

Grace à la combinaison de la LED RGBW de 60W et de la lentille très efficace de 4° on obtient un projecteur à faisceau unique extrêmement puissant. Il offre des possibilités infinies alors qu'il reste très facile pour la création de shows époustouflants !



CARACTÉRISTIQUES

- Grace à la combinaison de la LED RGBW de 60W et de la lentille très efficace de 4° on obtient un projecteur à faisceau unique extrêmement puissant. Il offre des possibilités infinies alors qu'il reste très facile pour la création de shows époustouflants !
- La ROTATION pan/tilt SANS FIN ultra rapide avec une résolution 16bit résolution en font un outil extraordinaire pour toutes sortes de shows spectaculaires! (un mode 270° tilt + 540°/630°pan conventionnel est également disponible)
- Grace aux filtres inclus de 10° et 45°, cette merveille peut également être utilisée comme projecteur wash.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
- LED à fréquence de rafraîchissement très élevée de 1 200 Hz permettant d'éviter le scintillement dans les studios TV.
- L'écran LCD à matrice assure une navigation facile à travers les différents menus de configurations
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou diode (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Balance des blancs individuelle pour chaque pixel afin de s'accorder parfaitement avec les couleurs de plusieurs projecteurs.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCon : chaînage facile de plusieurs unités.
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches pour une compatibilité maximale
- Équipé de supports Omega pour une installation rapide
- Haute efficacité et faible consommation d'énergie !




SPÉCIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	23.56 x 30.45 x 18.56 cm
Général : Poids (kg)	6.17
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W80	80
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	included omega bracket
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	DMX
Contrôle : protocole	DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx minimale	12
Contrôle : canaux dmx maximale	14
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	5200 lux @ 5m
Lumière : lumen	490
Lumière : lampe	LED
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	effet 'frost' manuel
Lumière : angle faisceau (°) min.	4
Lumière : angle faisceau (°) max.	45
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	3,6
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025643948
SKU	B04394

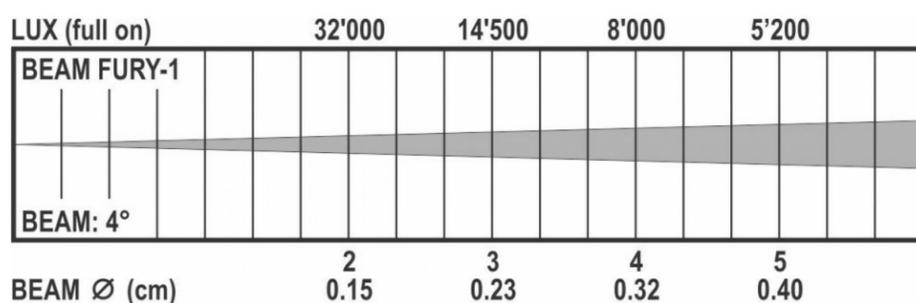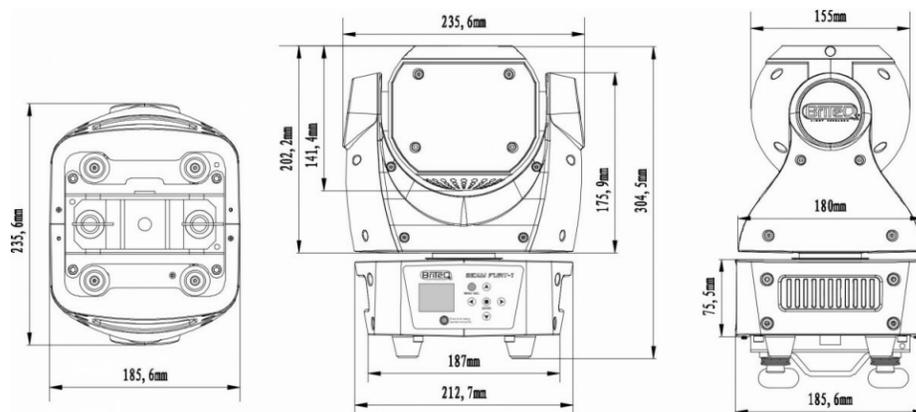

YOUR DEALER

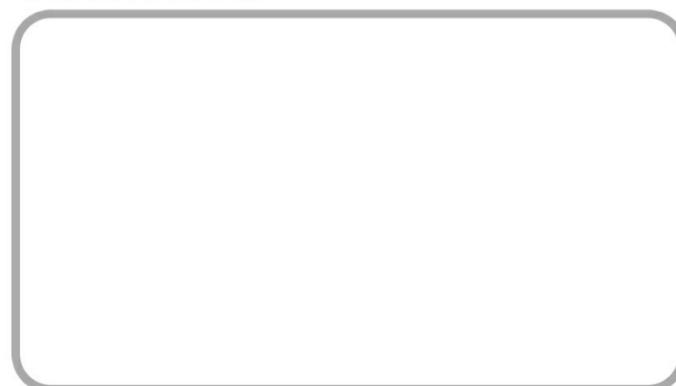

WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2024 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.